

Caractéristiques techniques / Fiche de données

## VTT SHOCKWATCH 2 Label

Bodyguard pour les produits sensibles aux chocs



### FAITS MARQUANTS

- Fournit des preuves indéniables de traitements incorrects
- Agit comme un moyen de dissuasion visuel contre les manipulations incorrectes

### Caractéristiques

Outre les "Shockwatch Labels" éprouvés et utilisés avec succès, le "ShockWatch 2" offre un certain nombre d'avantages qui élargissent considérablement le champ d'application des indicateurs de choc ShockWatch pour les utilisateurs (fabricants, expéditeurs).

Un autre avantage est l'activation de l'indicateur. Par rapport aux "ShockWatch Labels", qui sont toujours "actifs", le "ShockWatch 2" n'est activé qu'avant d'être fixé aux marchandises à expédier. Cela permet un transport aisé vers le lieu d'utilisation et une manipulation simplifiée des indicateurs avant leur utilisation.

Les "ShockWatch 2" sont auto-adhésifs et s'activent en retirant le film protecteur au dos.

Le comportement de déclenchement de la "ShockWatch 2" est principalement défini pour l'axe de choc vertical. Un déclenchement ou une décoloration du "ShockWatch 2" se produit dans la plage d'angle d'impact comprise entre 45° et 90° par rapport au sol. Il doit être monté de manière à ce que les deux fenêtres indicatrices soient en haut et en bas.

Le numéro de série clairement visible empêche le remplacement de l'indicateur et prévient les tentatives d'altération. L'enregistrement du numéro de série dans les documents d'expédition ou les documents internes est clairement recommandé par nous.

### Champ d'application

#### **Surveillance de la manutention et du transport des marchandises :**

*les services de colis, les services postaux, les transports aériens et maritimes, les transitaires, les transporteurs, la manutention interne du fret*

### Le concept Shockwatch en 5 étapes :

1. Fixation de l'indicateur ShockWatch + autocollant d'avertissement DIN A4 ou DIN A5 sur l'emballage
2. Le transporteur reconnaît l'intégrité de l'indicateur lors de l'acceptation des marchandises
3. Le service de réception des marchandises vérifie l'indicateur à la livraison
4. Le transporteur doit confirmer un indicateur déclenché ou manquant à la livraison et ne reçoit pas de reçu pur.
5. Après un contrôle détaillé du produit, une libération ou un traitement des dommages causés par le transport a lieu


Le champ d'application de la "ShockWatch 2" comprend également, comme pour les "étiquettes ShockWatch", des autocollants d'alarme trilingues au format DIN A4. Celles-ci permettent une visibilité claire et sans équivoque de l'indicateur sur le colis et informent toutes les parties concernées par le transport par des instructions en allemand, anglais et français sur la procédure à suivre lorsque l'indicateur est déclenché.

#### Interprétation du "ShockWatch 2"

Lorsque les indicateurs "ShockWatch 2" sont fixés sous la forme indiquée, ils sont déclenchés par des chocs verticaux.

La fenêtre qui fait face à la direction de l'impact devient rouge.

fenêtre inférieure rouge = impact par le bas  
fenêtre supérieure rouge = impact par le haut

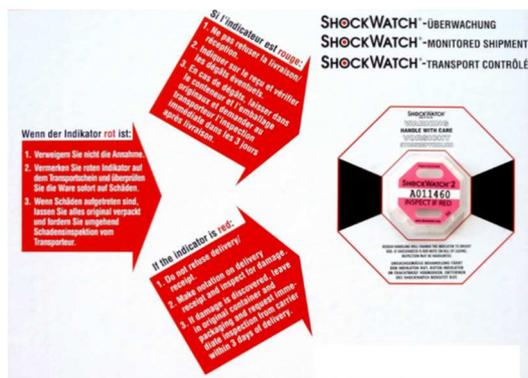

#### Données techniques

<b>SHOCKWATCH -2-Label:</b>	42.93 mm x 42.93 mm x 6.35 mm
<b>Unité d'emballage:</b>	10 pièces
<b>Montage:</b>	autocollant
<b>Gamme de sensibilité:</b>	5G, 10G, 15G, 25G, 37G, 50G, 75G

#### Numéro d'article

SW2-xxG